


【別紙】 計画区域 「ひたちなか市復興交付金事業計画」

<復興交付金事業>

No	事業番号	主体	事業内容	期間
1	D-3-1	市	市道湊1-1号線法面保護工事	H24-H25
2	D-14-1	市	造成宅地滑動崩落緊急対策事業(馬渡地区)	H23-H25
3	D-19-1	市	那珂湊地区液状化対策事業	H24-H25
4	D-20-1	市	湊公園津波避難路整備事業	H24-H27
5	◆D-20-1-1	市	避難誘導看板の設置	H24-H25
6	C-1-1	県	漁港環境整備事業	H24-H27
7	D-4-1	県	災害公営住宅整備事業等	H24-H26
8	D-14-2	市	造成宅地滑動崩落緊急対策事業(市毛地区)	H24-H25
9	D-1-1	県	都市計画道路本町釈迦町線整備事業	H24-H27
10	C-7-1	市	水産業共同利用施設復興整備事業(公設卸売市場)	H25
11	C-7-2	市	水産業共同利用施設復興整備事業(那珂湊漁港区域)	H25-H26
12	◆D-4-1-1	県	災害公営住宅駐車場整備事業	H26
13	D-5-1 D-5-2	県	災害公営住宅家賃低廉化事業	H26-R2
14	D-6-1	県	東日本大震災特別家賃低減事業	H25-R2
15	◆D-20-1-2	市	津波避難所耐震改修事業	H25-H27
16	D-20-2	市	津波避難計画策定事業	H24-H25
17	C-7-3	市	水産業共同利用施設復興整備事業(磯崎漁港区域)	H25-H26
18	◆D-19-1-1	市	液状化マップ作成事業	H26-H27
19	◆D-20-2-1	市	津波監視システム整備事業	H26
20	D-20-3	市	湊公園津波避難路拡幅事業	H26-H27

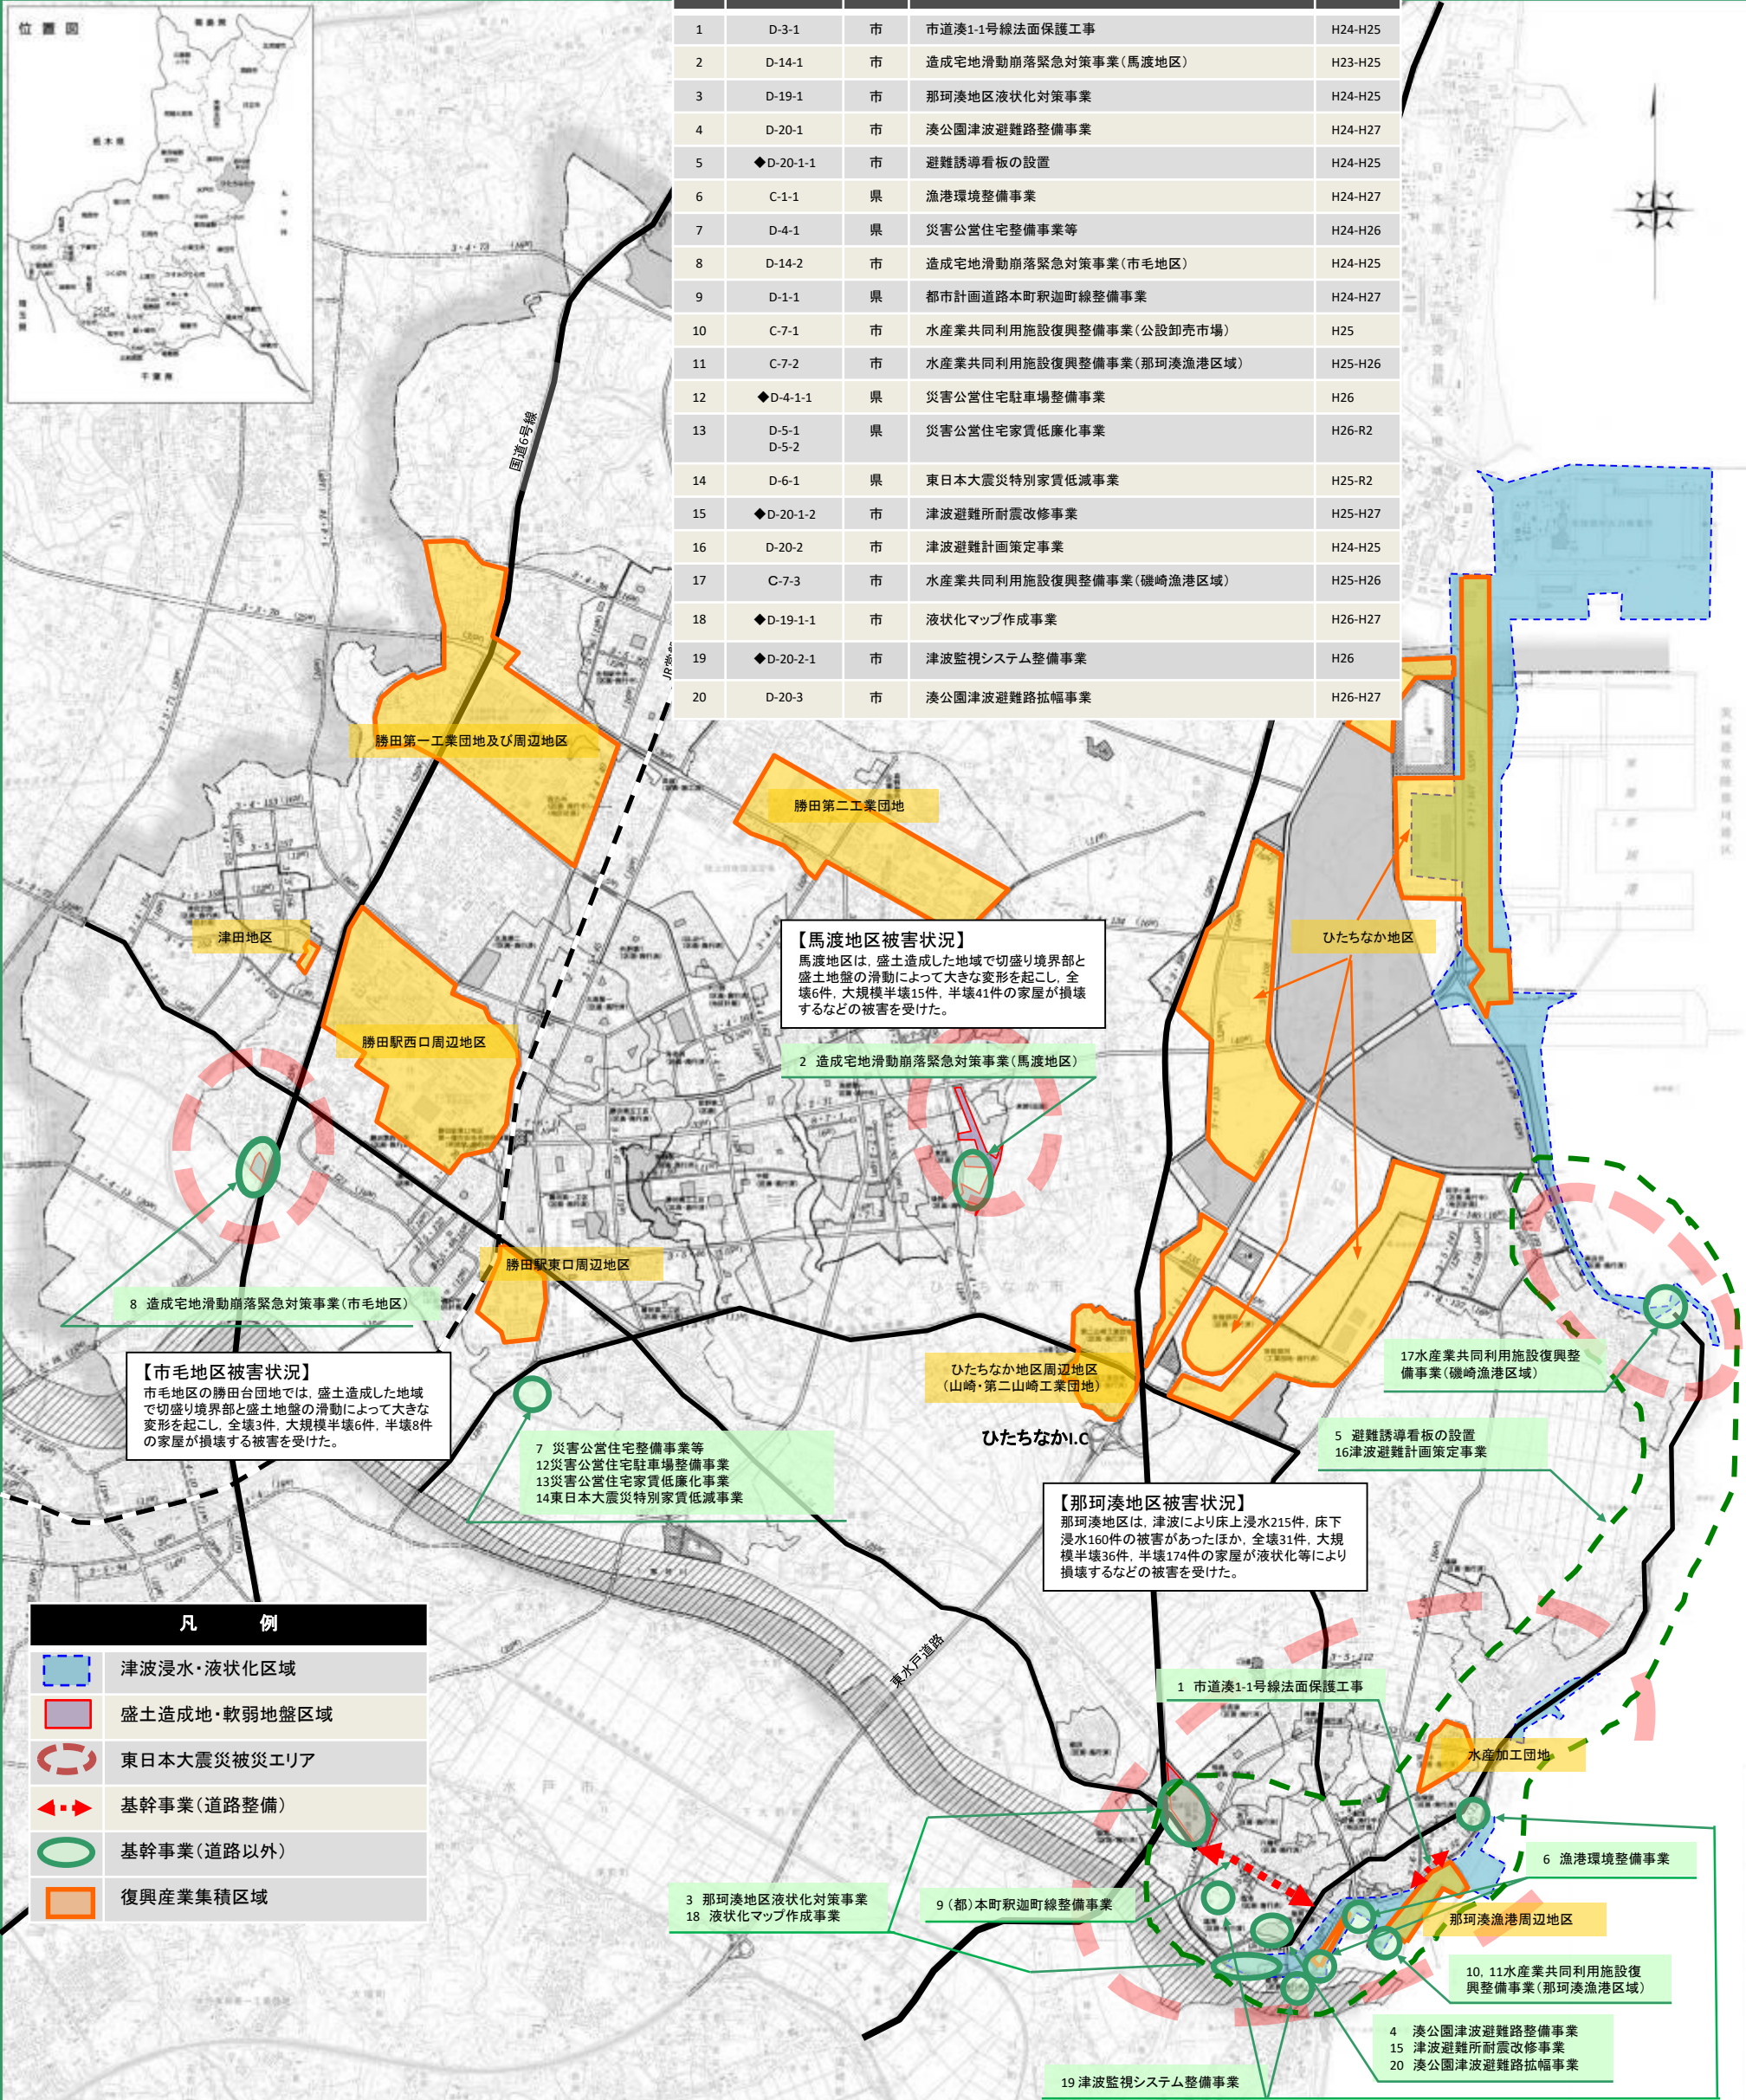

【馬渡地区被害状況】
 馬渡地区は、盛土造成した地域で切盛り境界部と盛土地盤の滑動によって大きな変形を起し、全壊6件、大規模半壊15件、半壊41件の家屋が損壊するなどの被害を受けた。

【市毛地区被害状況】
 市毛地区の勝田台団地では、盛土造成した地域で切盛り境界部と盛土地盤の滑動によって大きな変形を起し、全壊3件、大規模半壊6件、半壊8件の家屋が損壊する被害を受けた。

【那珂湊地区被害状況】
 那珂湊地区は、津波により床上浸水215件、床下浸水160件の被害があったほか、全壊31件、大規模半壊36件、半壊174件の家屋が液状化等により損壊するなどの被害を受けた。

- 凡 例**
- 津波浸水・液状化区域
 - 盛土造成地・軟弱地盤区域
 - 東日本大震災被災エリア
 - ↔ 基幹事業(道路整備)
 - 基幹事業(道路以外)
 - 復興産業集積区域